


Als Zubehör:  
Tischsprechstellen,  
Tuner, Recorder usw.

## Mischverstärker

### UNITECH VLA-240

- Vielseitig einsetzbar
- Gainsteller für Mic/Line
- Gong- und Alarmton
- 5 Linien schaltbar
- Lautstärkesteller pro Linie
- Notstromtauglich (24 V)
- Netzferneinschaltung
- Umfangreiches Zubehör

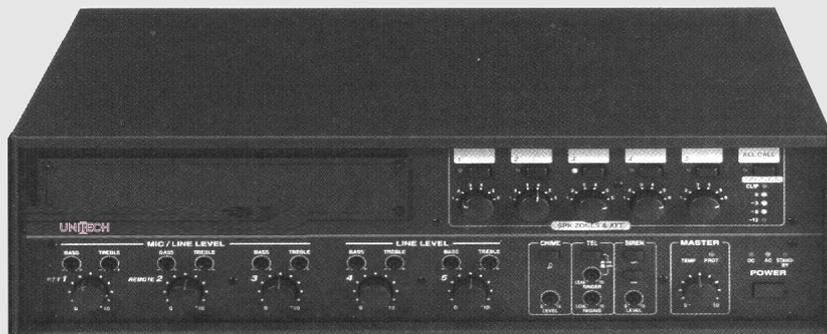

#### Ausschreibungstext

ELA Kompaktzentrale mit 5 Eingangskanälen, davon 3 Mikrofon/Line- (XLR Combo) und 2 Line- (Cinch) Eingänge. Höhen und Tiefensteller pro Eingangskanal auf der Gerätefront. 5 Ausgangslinien (100 Volt) schaltbar und einzeln in der Lautstärke einstellbar. Gong und Alarmton am Gerät und extern auslösbar. Netzferneinschaltung, Inserteingang und Anschluß für Kommandosprechstelle. Digitaler Sprechstellenbus, Telefoneingang und LED Aussteuerungsanzeige. Einschubplatz für Zusatzgeräte. Phantomspannung für Kondensatormikrofone. RCA Aufnahmegänge. Nennausgangsleistung 240 Watt. Lautsprecheranschlüsse niederohmig (4 Ohm) und hochohmig (5 Kreise Lautstärke einstellbar). Anschluß für 24 Volt Notstromversorgung. 19" Montagewinkel optional.

#### Aufrüstmöglichkeiten

Für Hintergrundmusik Anwendungen stehen Tuner TP-10, Kassettendeck CP-10, Kassettentuner CR-10, CD Spieler CDP-10, CD-Tuner CDR-10 und Digital-Textspeicher DM-10A zur Verfügung. Zur 19" Montage sind Montagewinkel RM-10 erhältlich. Die Sprechstellen VLM-100 (Sprechtaste/Vorgong), VLM-105 (zus. 5 Linien und Sammelruf) und VLM-205 (zus. start Textspeicher) können angeschlossen werden.

#### Technische Daten

Spannungsversorgung	230 Volt (50/60 Hz) 24 Volt DC
Ausgangsnennleistung	240 Watt
Lautsprecheranschlüsse	4 Ohm und 100 Volt 100 Volt Ausgang einstellbar
Hochpegelausgang	0,775 Volt an 100 Ohm
Klirrfaktor	<1% (1kHz)
Frequenzgang	55Hz - 16000Hz (- 3dB)
Klangregelung	Tiefen +/- 10dB bei 100Hz Höhen +/- 10dB bei 10kHz
Eingänge:	
Mic (XLR)	2,5 mV/600 kOhm,
Line (Cinch)	0,3 V/5 kOhm
Sprechstellenbus	2x8 Pol. Modular (LAN)
Kommando - Mic	1x7 Pol. DIN
Geräuschspannungs- Abstand	Mic > 60 dB (A-bewertet) Line > 70 dB (A-bewertet)
Maße	133 x 430 x 352 mm (HxBxT)
Gewicht	14 kg

## Tischsprechstellen



### UNITECH VLM-100 VLM-105 VLM-205

- Zum Anschluss an VLA-240
- Modernes Pultgehäuse
- Hochflexibler Schwanenhals
- Digitale Signalverarbeitung
- LED Funktionsanzeigen
- Besetzt Anzeige
- Kondensator Mikrofon

Technische Daten	VLM-100	VLM-105	VLM-205
Frequenzgang:	150-16kHz	150-16kHz	150-16kHz
Audio out:	245mV - 775mV	245mV - 775mV	245mV - 775mV
Aux in:	775mV	775mV	775mV
Schwanenhals:	280 mm	280 mm	280 mm
Steckverbindung:	1x7 Pol. DIN	2x8 Pol. Modular (LAN)	2x8 Pol. Modular (LAN)
Funktionstasten:	-	Sammelruf	SR, Textstart
Kreistasten:	-	5 Tasten, LED Anzeige	5 Tasten, LED Anzeige
Sprechtasten:	1 Taste mit Vorgong	1 Taste mit Vorgong	1 Taste mit Vorgong
Länge Anschl.Kabel:	3m	3m	3m
Gewicht:	1,65 kg ( netto )	1,82 kg ( netto )	1,95 kg ( netto )
Maße:	200x180x47mm	200x180x47mm	200x180x47mm

## Gerätebeschreibung

In einem modernen Kunststoffgehäuse stellt sich diese, dem Verstärker VLA-240 zugehörige Sprechstelle dar. 3 Modelle für unterschiedliche Anwendungen stehen zur Verfügung. Die Sprechstellen sind mit Kondensatormikrofon und hochflexiblem Schwanenhals ausgestattet. Das stabile Gehäuse sorgt für eine gute Standfestigkeit.

Die VLM-100 hat eine Sprechtaste, mit der gleichzeitig ein Gong ausgelöst werden kann. Vorrang kann wahlweise in 3 Prioritäten gewählt werden. Die VLM-105 hat zus. 5 Linien- und eine Sammelruftaste. Mit der VLA-205 kann zus. noch ein digitaler Textspeicher gestartet werden. Um den Verdrahtungsaufwand zum Verstärker gering zu halten, erfolgt die Liniensteuerung digital. Eine Kontrollanzeige der Funktionen erfolgt durch LED's. Die Standardfarbe ist creme-weiß seidenmatt Struktur.