


5000er-Kombigeräte

UMCT-5300

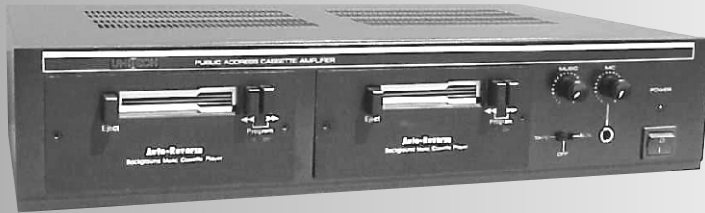

UDC-5300

UNITECH UMCT-5300 UMC-5300

- Vielseitig einsetzbar
- Einfache Bedienung
- Kompakte Bauweise

Geräte Beschreibung

UMCT-5300

30 Watt Mischverstärker mit Autoreverse-Kassettenrekorder und UKW / MW Tuner Kombination, im kompakten 2 HE Gehäuse. 6 Festspeicher - Plätze für Tuner. Robustes Autoreverse - Laufwerk für Dauereinsatz. Je ein zusätzlicher AUX - und Mic - Eingang stehen zur Verfügung. Mic - Eingang mit sprachgesteuerter Vorrangschaltung. Höhen- und Tiefeneinsteller auf der Rückseite.

UMC-5300

30 Watt Mischverstärker mit Doppel-Autoreverse-Kassettenrekorder. Eingänge und Klangeinsteller wie UMCT.

Technische Daten

Modulträger

Spannungsversorgung	230 Volt (50/60 Hz) 12 Volt Gleichspannung
Hochpegelausgang	1 Volt (Cinch) an 600 Ohm
Klangregelung	+/- 10dB bei 100Hz/10kHz
Mic Eingang	1,5 mV/600 Ohm sym. Klinke
AUX Eingang	100 mV/47 kOhm Cinch
Geräuschspannungs- Abstand	Mic > 60 dB AUX > 75 dB
Maße	88 x 428 x 234 mm (HxBxT)

Verstärker

Ausgangsnennleistung	30 Watt
Lautsprecheranschlüsse	8 Ohm und 100 bzw. 70 Volt
Klirrfaktor	<1,5% (1kHz)
Frequenzgang	60Hz- 18000Hz (+/- 2 dB)

Tuner

Frequenzbereich	UKW : 88 - 108 Mhz MW : 530 - 1650 kHz
Stationstasten	sechs

Rekorder

Übertragungsbereich System	100 Hz bis 12 kHz Autoreverse
-------------------------------	----------------------------------

Aufrüstmöglichkeiten 19 " Montagewinkel